



ПАСПОРТ

Светофор сигнальный СС3/40



1. Назначение

1.1. Светофор сигнальный СС3/40 предназначен для индикации наличия напряжения на крановых троллях, для световой сигнализации в производственных помещениях

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение ламп/ частота: 220В*/50 Гц
2.2. Класс защиты от поражения электротоком по ДСТУ ІЕС 60598-1-2002: І
2.3. Мощность ламп: 3x40Вт
2.4. Тип лампы: В220-230-40 (допускается применение ламп «эконом» и светодиодных ламп)
2.5. Климатическое исполнение: У2
2.6. Степень защиты по ГОСТ 14254-96: ІР44
2.7. Светопротускающий колпак: термостойкое стекло.
2.8. Цвет светопротускающих колпаков (варианты): красный, зеленый, желтый
2.9. Корпуса и защитные решетки светильников: алюминиевый сплав.
2.10. Цоколь по МЭК 60238-99: Е27
2.11. Сечение подключаемых проводников: 0,75÷2,5 мм²
2.12. Способ установки: вертикальный
2.13. Окружающая среда: невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов и паров.

* Для обеспечения долговечности ламп рекомендуется предусмотреть меры для снижения напряжения на зажимах указателя троллейного на 10% номинального значения (например, включение дополнительных резисторов и т.д.)

3. Комплект поставки.

- 3.1. Светофор сигнальный СС3/40 (в комплекте с лампами В220-230-40) 1 шт.
3.2. Паспорт 1 шт.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация и монтаж указателя троллейного производится в соответствии с "ПТ" и ПТБ" обученным и подготовленным персоналом.
4.2. Корпус светофора сигнального СС3/40 должен быть заземлен.
4.3. Подключение питания светофора сигнального СС3/40 осуществляется кабелем в клеммной коробке в соответствии с приведенными схемами (в зависимости от величин питающего напряжения).
4.4. После транспортировки, перед установкой светофора сигнального СС3/40 рекомендуется проверить его работоспособность.
4.5. Запрещается эксплуатация светофора сигнального СС3/40 с разбитыми или треснувшими стеклами плафонов.
4.6. В процессе эксплуатации необходимо следить за чистотой плафонов (в случае загрязнения, протирать мягким обтирочным материалом), состоянием прокладки под плафоном, а так же за сальниковыми уплотнениями.
4.7. Запрещается производить какой-либо ремонт, смену ламп и т.п. под напряжением.

5. Свидетельство о приемке

5.1. Светофор сигнальный СС3/40 соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75, ДСТУ ІЕС 60598-1-2002 и признан годным к эксплуатации.

5.2. Дата изготовления:

6. Гарантийные обязательства

6.1. Срок службы светофора сигнального СС3/40 при соблюдении потребителем правил эксплуатации не менее 3 лет.

ЧЕР 2014

ВТК#3

2.1 Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с начала эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 1,5 лет с момента поставки.

Гарантия не распространяется на лампы, которыми комплектуются указатели троллейные К271.

Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием. Изготовитель не несет ответственности за совместимость своей продукции с изделиями третьих сторон в части их совместимости, если это не оговорено в договоре поставки.

Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт не производится:

1. Если изделие было механически повреждено. В частности, характерные внешние проявления нарушений правил эксплуатации и повреждений, произошедших при монтаже, эксплуатации и хранении.

2. Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта (ремонта без участия представителя изготовителя или его письменного согласия).

3. Если изделие эксплуатировалось с нарушениями требований, изложенных в сопроводительной нормативной документации.

Гарантия и другие обязательства не распространяется на следующие неисправности:

1. Механические повреждения.

2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, агрессивных жидкостей.

3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, другими факторами.


4. Повреждения, вызванные не соблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания.

Введение новых гарантийных сроков для определенных изделий не имеет обратной силы. Т. е. сроком гарантии на изделие является период гарантии установленный на момент покупки (соответственно указанный в гарантийном талоне).


Если проверкой выявлено

что неисправность явилась следствием неправильной эксплуатации, монтажа, хранения, при этом изделие является исправным, или неисправность не выявлена и является следствием некорректной эксплуатации, изготовитель вправе требовать оплаты покупателем работ по тестированию изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 83003, г. Донецк-3, ул. К. Ратникова 20а/103, тел. +38(050)368-09-13; E-mail: 9443@ukr.net <http://donpolikom-ltd.prom.ua/>

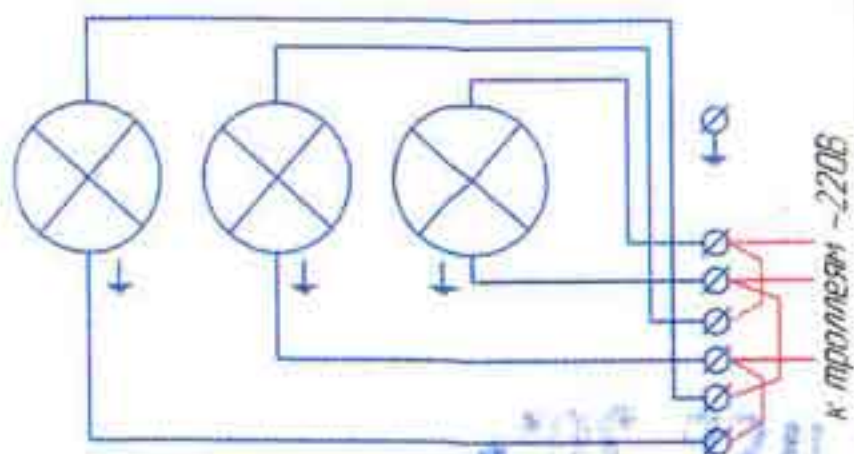

Для подключения к троллеям с напряжением -220В установить перемычки, показанные красным цветом

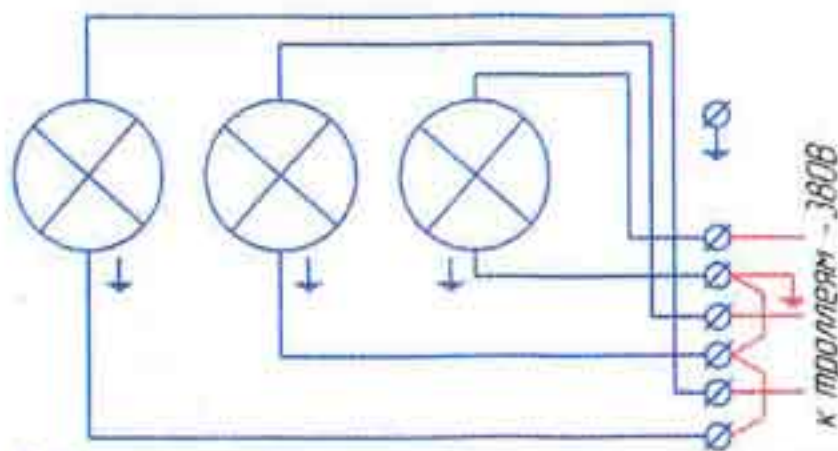

Для подключения к троллеям с напряжением -380В установить перемычки, показанные красным цветом