

РЕЛЕ УРОВНЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ

ПРУ-5М

П а с п о р т

4ВІ.430.323 ПС

2.10. Сведения о применяемых в изделии цветных металлах:
сплав Al2: передающий преобразователь
(крышка с корпусом) - 1,01 кг
первичный преобразователь
(крышка) - 0,038 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


3.1. В комплект реле уровня входят:
1) преобразователь передающий ПРП - 1 шт.
2) преобразователь первичный ПП - 1 шт.
3) комплект ЗИП
прокладка - 2 шт.
поплавок - 1 шт.
4) техническое описание и
инструкция по эксплуатации - оговаривается при
заказе, но не более
1 экз. на 3 реле
- 1 экз.
5) паспорт

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Реле уровня полупроводниковое ПРУ-5М, УХЛ/220
заводской номер первичного преобразователя 1699
номер передающего преобразователя 1699
поплавок с покрытием Н9.09
соответствует ТУ 25.02.СВ1040-83 и признано годным для эксплуата-
ции.

Дата выпуска 29.09.89 Штамп ОТК

Представитель ОТК

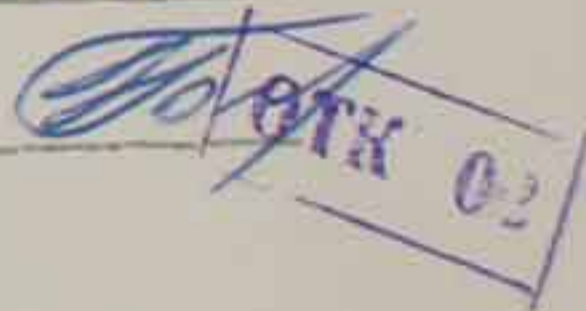

Штамп ГМП

4.2. Реле уровня полупроводниковое ПРУ-5М, А прошло технологический прогон по инструкции 4ВІ.430.222 И2.

Подпись представителя ОТК _____ Штамп ОТК

Штамп ИИИ

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие реле уровня требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий монтажа (установки) эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода реле уровня в эксплуатацию.