


Кольцевой токосъёмник 50А
 КТ XX / XX – 050 / XXX X X (ТУ У 29.2 – 36372997-001:2010)

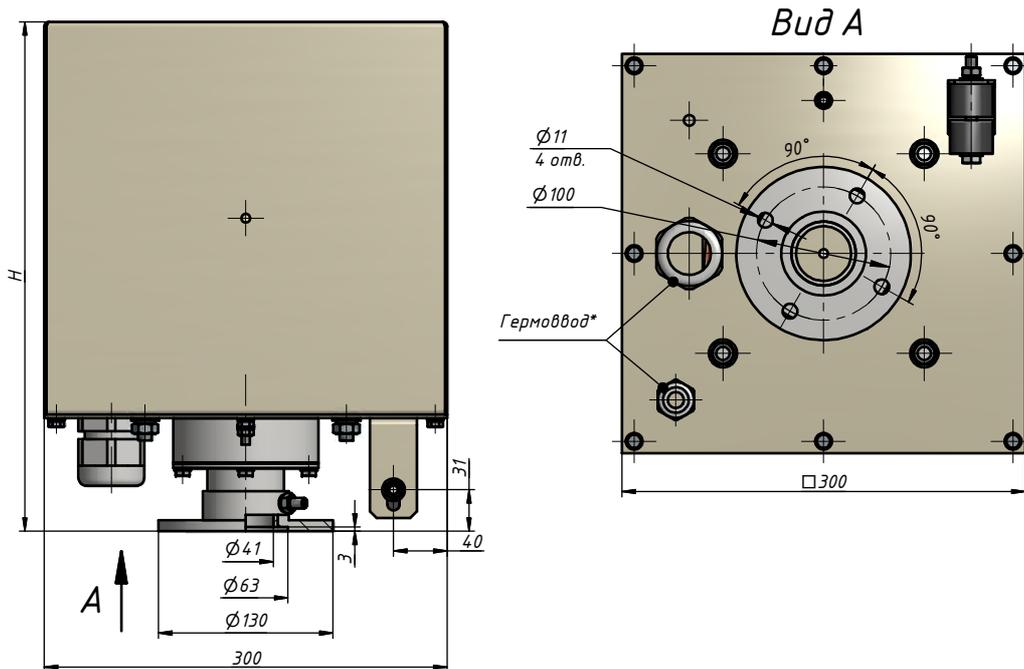

Технические характеристики


Кол-во полюсов	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	Скорость вращения max, об/мин	Температура окружающей среды, °С
1...9	До 1000	50	IP54	100	-40...+40

Артикулы

Кол-во полюсов	Высота Н, мм	Артикул
1	242	21105001
2	289	21105002
3	336	21105003
4	383	21105004
5	430	21105005
6	477	21105006
7	524	21105007
8	571	21105008
9	618	21105009

* Стандартно используются гермовводы MG-20 и MG-40. Возможно применение других гермовводов, по согласованию с заказчиком.

Возможно исполнение корпуса токосъёмника из оцинкованного, либо нержавеющей листа.



ООО "Предприятие Токоподвода и Электропривода"
 61124 Украина, г. Харьков
 тел. +38 (057) 755-02-41, +38 (057) 764-32-18, +38 (057) 756-39-18
 моб. +38 (066) 321-53-02; +38 (093) 939-59-49; +38 (095) 880-91-80
 e-mail: pte.kharkov@gmail.com; manager@pte.net.ua
 Веб-сайт: www.pte.net.ua