



32.10.20.550
код продукции

1 Основные сведения об изделии и технические данные
Резистор РМН-2,2 У2 158.04.00.000


Количество в упаковке

Дата выпуска июнь 2021

1.1 Резистор РМН-2,2 предназначен для эксплуатации в составе устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте.

1.2 Номинальная температура резисторов, наибольшая температура окружающей среды, при которой резисторы могут рассеивать номинальную мощность, должна быть не более 120 °С.

1.3 Основные параметры резистора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры резистора

Наименование параметра и единица измерения	Значение параметра
Номинальное сопротивление, Ом	2,2 ± 0,22
Номинальный ток, А, не более	10
Мощность рассеивания, Вт, не более	220
Электрическая прочность изоляции, В (эфф)	2000
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее	25
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	146
ширина	45
высота	132
Масса, кг, не более	1,0

2 Полный средний срок службы до списания – не менее 10 лет.

3 Средний срок сохраняемости в складских условиях – не более 2 лет.

4 Гарантии изготовителя


Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня введения в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем.

5 Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.



Подпись лица, ответственного за приемку

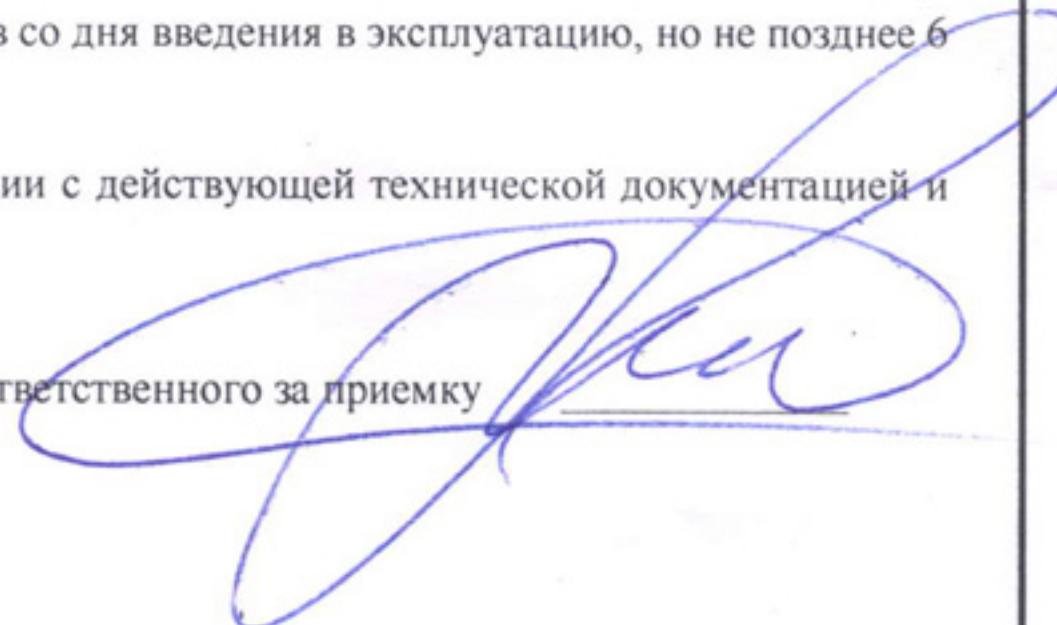

158.04.00.000 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	158.04.00.000 ПС						
					Изм.	Лист	№ докум.				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Разраб.	Афанасьева	21.02.06	Резистор РМН-2,2 У2 Паспорт	Лист	Лист	Листов
					Пров.	Маслий	21.02.06		А		1
						Светличная					
					Н. контр.		22.02.06				
					Утв.	Пархомович	22.02.06				